

SK3/12 Solo-Duo

Poste de relevage 1 pompe évolutif en 2 pompes



cuve en matière recyclée




Domaine d'application

- Relevage domestique des eaux usées chargées :
 - Hors WC (DN40)
 - Avec WC (DN50)
- Eaux claires / Eaux pluviales

Caractéristiques

- Hauteur 1.2m
- 410 litres
- FEA = -0,3 à -0,6 m du TN
- Modèle 1 pompe ou 2 pompes



SIMPLE POMPE --> évolutif --> DOUBLE POMPES

RELEVAGE

SK3/12 Solo-Duo

Poste simple pompe évolutif en double pompes

LES AVANTAGES DU SK3 SOLO-DUO


- Évolutif 1 à 2 pompes → plus de sécurité et de longévité
- Grande capacité → 410 Litres
- FEA jusqu'à - 0.60m
- Coffret de commande et alarmes inclus
- Installation facile et adaptable, matériaux renforcés pour une durabilité optimale



Joint plat
sous le couvercle



Fixation du couvercle
avec 3 vis inox M8 tête hexagonale

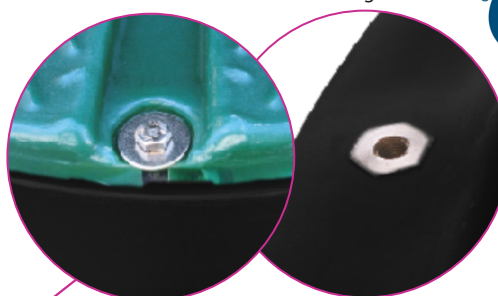

3 inserts de fixation du couvercle

ouverture du poste avec outil pour une meilleure sécurité enfant



Fermeture avec cadenas
pour sécuriser l'accès au poste




Joint à lèvres
pour entrée $\varnothing$ 100 mm

Traversée de paroi 2"1/2
uniquement sur modèle PA
joint à lèvres sur modèle SI



Colonne de refoulement
avec clapet à boule
PVC avec 2 vannes,
pompe roue Vortex



Anneau d'ancrage
avec nervure de renfort

SK3/12 Solo-Duo

Poste simple pompe évolutif en double pompes

APPLICATION :

- Relevage des eaux usées chargées
- Eaux claires / Eaux pluviales

CONSTRUCTION :

- Postes conformes à la norme européenne EN 12050-1 en matière recyclée coloris noir
- Cuve polyéthylène haute densité traitée anti-UV 410 litres
- Anneau d'ancrage moulé dans la masse Ø 800 mm pour lestage en cas de présence de nappe phréatique
- 2 trous de Ø10 mm dans l'anneau d'ancrage permettant la fixation sur la dalle
- Couvercle à poser en polyéthylène haute densité traité anti-UV vert gazon fixé par 3 vis inox
- Etanchéité assurée par un joint plat sur le couvercle
- Fil d'eau d'arrivée (FEA) percé sur demande
- Joint à lèvres de Ø100 mm passe cloison fourni pour fil d'eau d'arrivée (FEA)
- Traversée de paroi (sortie) 2"1/2
- Partie supérieure Ø 660mm compatible avec les tampons fonte standard
- 4 méplats de 140 mm sur la hauteur du poste tous les 90°, autorisent des entrées supplémentaires
- Presse-étoupe
- Support de fixation (pour attacher câble, corde, chaîne, ect ...)
- Notice de mise en service dans une pochette

SIMPLE POMPE --> évolutif --> DOUBLE POMPES



Pourquoi choisir un système double-pompes ?

- Sécurité maximale : en cas de panne de la 2^{de} pompe prend immédiatement le relais
- Usure réduite : alternance automatique des pompes pour prolonger leur durée de vie

+ Coffret électrique de commande & de protection







INCLUS

- Coffret de protection et de commande PANELMATIC
 - Commande de 1 ou 2 pompes monophasée avec flotteur externe
 - Panneau de commande
 - Plaque fixée par potentiomètre 10 A maxi
 - Protection contre manque d'eau et sur-intensité
 - Système de réarmement automatique
 - Interface avec écran à 3 chiffres, leds d'indication, boutons d'activation
 - Report d'alarme par contact sec

RELEVAGE

SK3/12 Solo-Duo

Poste simple pompe évolutif en double pompes

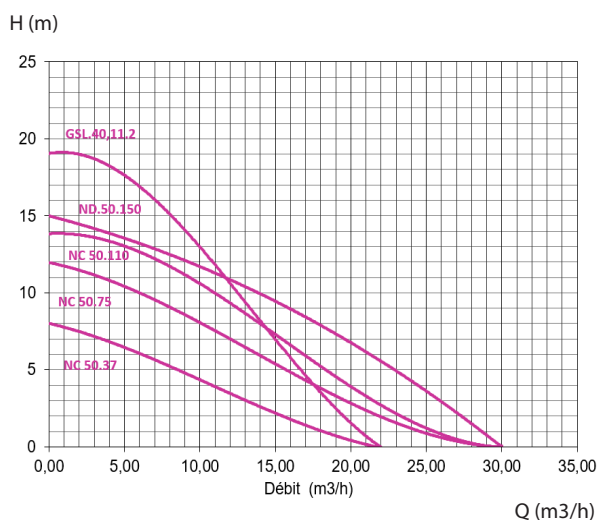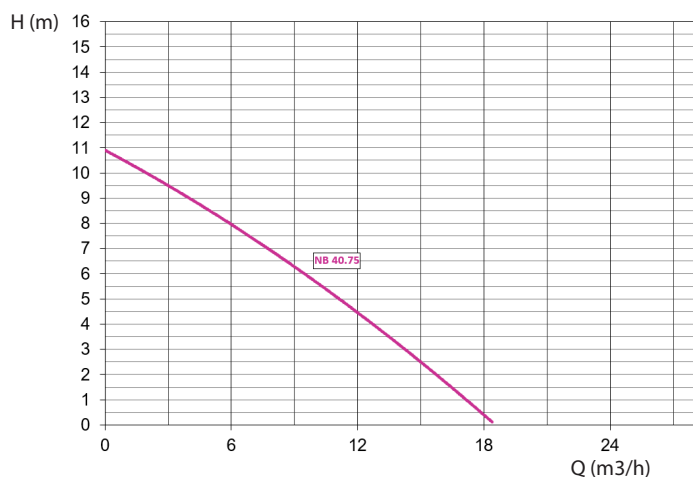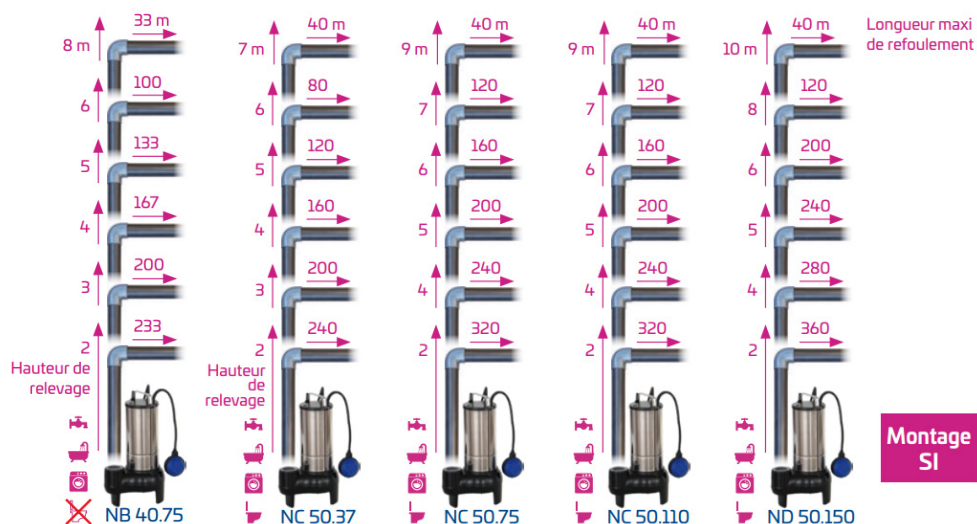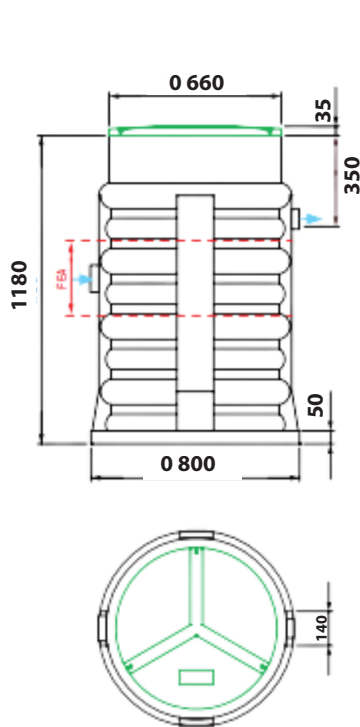

Poste simple pompe évolutif en double pompes

Postes de relevage **SANS** pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Capacité. litres	Canalis. ø ext.	FEA
SK3/12 SOLO SI DN40 (HORS-WC)	NB 40.75.1	38	410	50	-0,4 à -0,6 m
SK3/12 SOLO SI DN50	NC 50.37.1	50	410	63	-0,4 à -0,6 m
SK3/12 SOLO SI DN50	NC 50.75.1	50	410	63	-0,4 à -0,6 m
SK3/12 SOLO SI DN50	NC 50.110.1	50	410	63	-0,4 à -0,6 m
SK3/12 SOLO SI DN50	ND 50.150.1	50	410	63	-0,4 à -0,6 m
SK3/12 SOLO SI DN50	GSL 40.11.2	40	410	63	-0,4 à -0,6 m

OPTIONS SOLO-DUO

OPTION	
COL DUO NB 40.75	Colonne avec clapet et pompe NB 40.75.1
COL DUO NC 50.37	Colonne avec clapet et pompe NC 50.37.1
COL DUO NC 50.75	Colonne avec clapet et pompe NC 50.75.1
COL DUO NC 50.110	Colonne avec clapet et pompe NC 50.110.1
COL DUO ND 50.150	Colonne avec clapet et pompe ND 50.150.1
COL.DUO GSL 40.11.2	Colonne avec clapet et pompe GSL 40.11.2
SK3/RE250	Rehausse de 250mm
SK3/COUV	Couvercle de remplacement
OLYMPIC 10 M	Flotteur d'alarme

- 1 Rehausse de 250 mm



- Colonne avec clapet pour seconde pompe type NB, NC, ND



- 1 Flotteur d'alarme

