

6" BF 60S

Pompe de forage 6" Tout inox



Domaine d'application

- Domestique ou industrielle
- Alimentation en eau
- Irrigation
- Arrosage
- Solaire

Caractéristiques

- Débit jusqu'à 60 m³/h
- Jusqu'à 397 m de HMT
- Température de l'eau +40°C maxi
- Tout inox AISI 304

FORAGE

6" BF 60S

Pompe de forage 6" tout inox

APPLICATIONS :

Domestique ou industrielle, alimentation en eau, irrigation, arrosage, approvisionnement d'eau souterraine


CONSTRUCTION :

- Multicellulaire
- Construction tout INOX 304 L en série
- Anneaux en caoutchouc lubrifiés par l'eau
- Clapet anti-retour intégré à la pompe
- Corps d'aspiration avec grille de protection
- Turbines matricées ou soudées avec bagues coniques et arrêteurs
- 4 joints de compression hermétiques
- Accouplement suivant la norme NEMA
 - sur demande : AISI 340L, AISI 316L, AISI 904L et Duplex


CARACTÉRISTIQUES :

- Débit maximal : 60 m³/h à 50 Hz
- Hauteur maximale : 397 m à 50 Hz
- Température de l'eau + 40°C maxi
- Diamètre : 146 mm
- Puissance jusqu'à 45,0 kW

N°	Description	Matériaux
01	Diffuseur	INOX AISI 304 L
03	Diffuseur supérieur	INOX AISI 304 L
04	Roue	INOX AISI 304 L
05	Bague de serrage de roue conique	INOX AISI 304 L
06	Lanterne pour moteur 6"	INOX AISI 304 L
06	Lanterne	INOX AISI 304 L
07	Corps de refoulement avec 1 joint de sécurité 3"	INOX AISI 304 L
07	Corps de refoulement avec 1 joint de sécurité 4"	INOX AISI 304 L
08	Arbre	INOX AISI 304 L
09	Accouplement	INOX AISI 304 L
10	Clavette	INOX AISI 304 L
11	Vis pour fixer l'accouplement	INOX AISI 304 L
12	Bague d'usure de roue	NBR
13	Palier	NBR
14	Tirant	INOX AISI 304 L
15	Protection du câble	INOX AISI 304 L
16	Clapet	INOX AISI 304 L
17	Siège de clapet	NBR
18	Crépine	INOX AISI 304 L
23	Crépine d'aspiration avec rondelle	INOX AISI 304 L

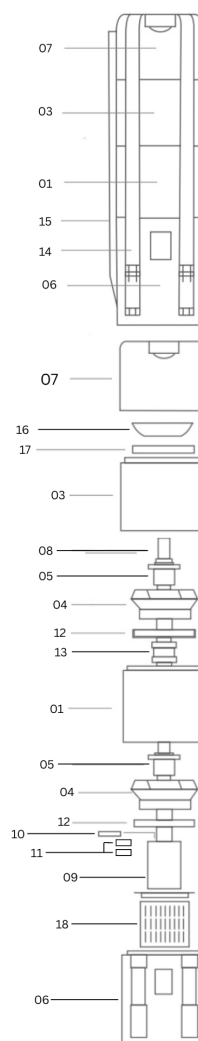

Pompe de forage 6" tout inox

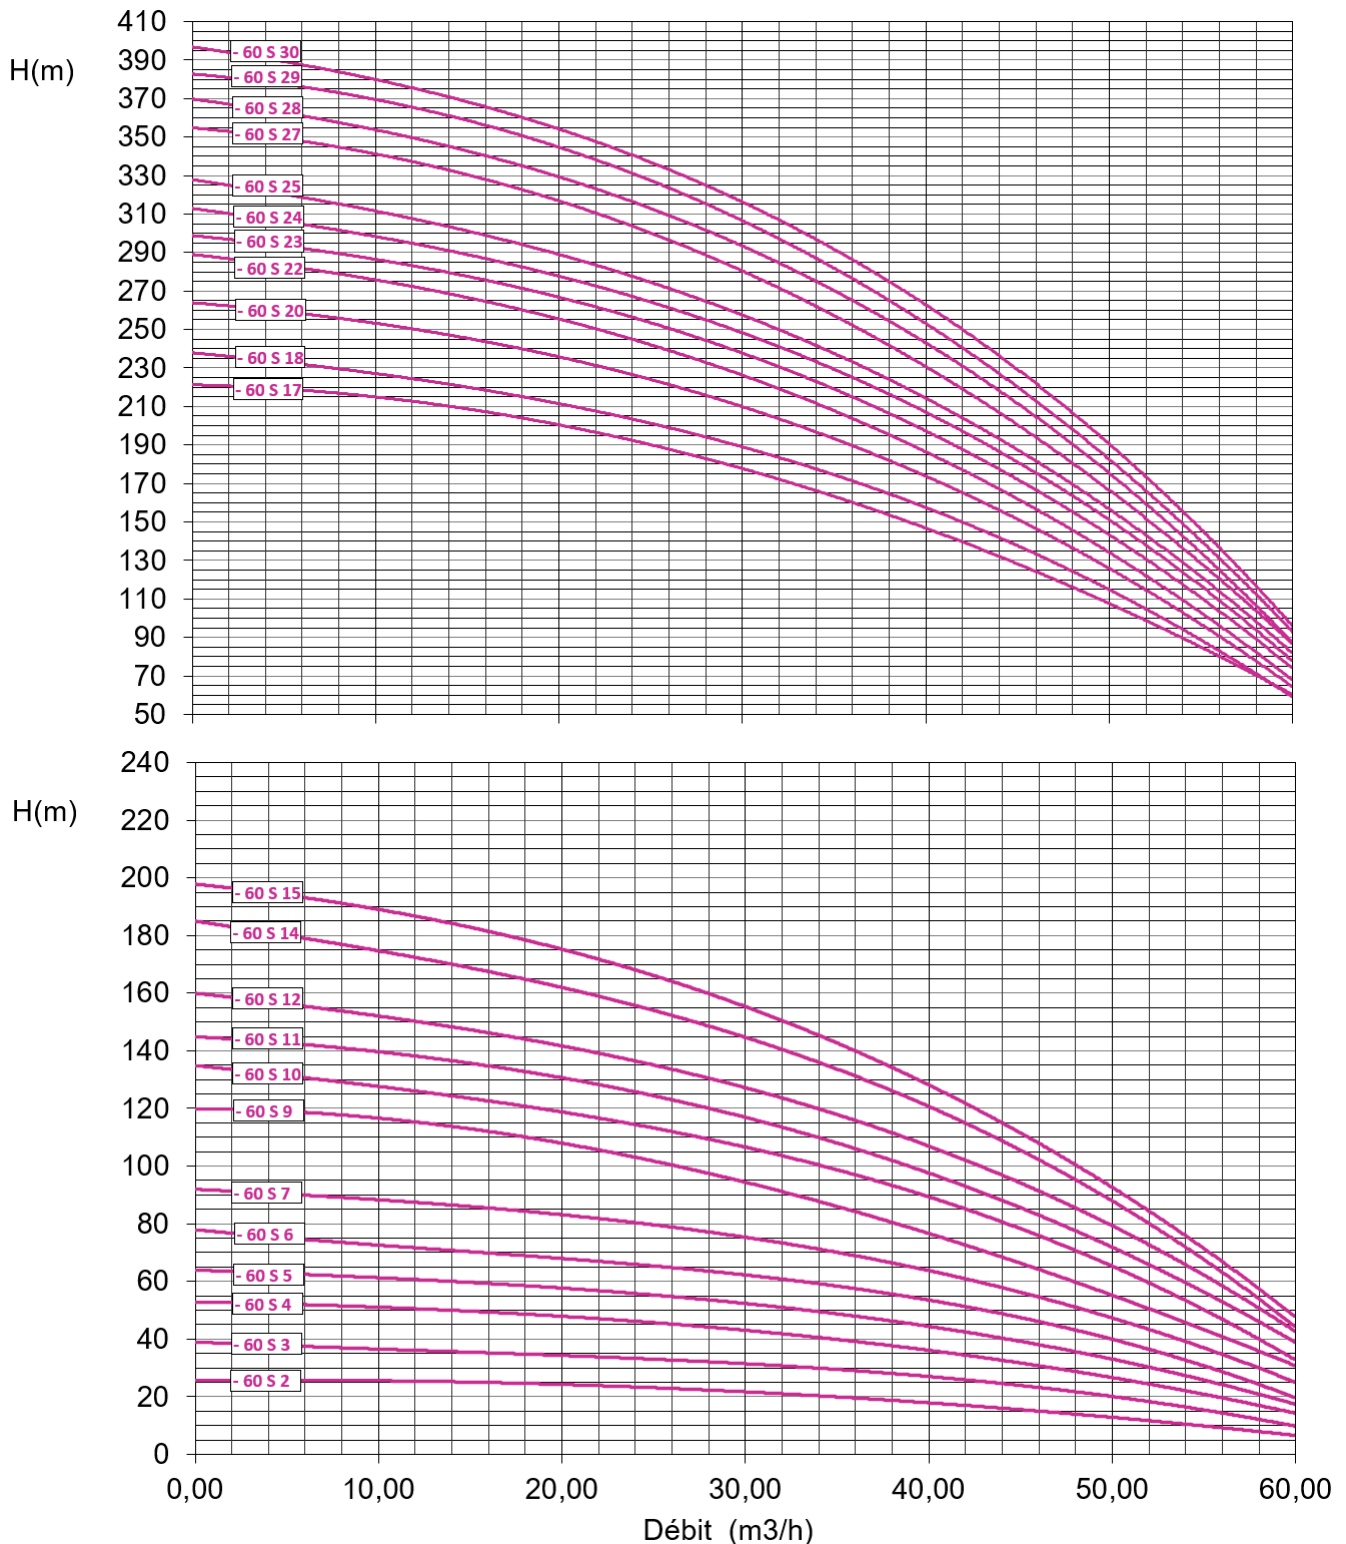

FORAGE

6" BF 60S

Pompe de forage 6" tout inox

Pompes avec moteur encapsulé 6"

Type Triphasé 3 x 400	Puissance		Moteur Triphasé A	Raccordement (D") DN	H (max) m	Débit (max) m³/h
	kW	CV				
6"BF 60S-2	4,0	5,5	9,3	3" ou 4"	26	60
6"BF 60S-3	5,5	7,5	12,5	3" ou 4"	39	60
6"BF 60S-4	7,5	10,0	16,0	3" ou 4"	53	60
6"BF 60S-5	7,5	10,0	16,0	3" ou 4"	64	60
6"BF 60S-6	9,3	12,5	20,7	3" ou 4"	78	60
6"BF 60S-7	11,0	15,0	23,3	3" ou 4"	92	60
6"BF 60S-10	15,0	20,0	31,3	3" ou 4"	135	60
6"BF 60S-11	18,5	25,0	38,5	3" ou 4"	145	60
6"BF 60S-12	18,5	25,0	38,5	3" ou 4"	160	60
6"BF 60S-14	22,0	25,0	45,3	3" ou 4"	185	60
6"BF 60S-15	22,0	30,0	45,3	3" ou 4"	198	60
6"BF 60S-17	30,0	40,0	63,5	3" ou 4"	223	60
6"BF 60S-18	30,0	40,0	63,5	3" ou 4"	238	60
6"BF 60S-20	30,0	40,0	63,5	3" ou 4"	264	60
6"BF 60S-22	37,0	50,0	77,9	3" ou 4"	289	60
6"BF 60S-23	37,0	50,0	77,9	3" ou 4"	299	60
6"BF 60S-24	37,0	50,0	77,9	3" ou 4"	313	60
6"BF 60S-25	37,0	50,0	77,9	3" ou 4"	238	60
6"BF 60S-27	45,0	60,0	93,9	3" ou 4"	355	60
6"BF 60S-28	45,0	60,0	93,9	3" ou 4"	370	60
6"BF 60S-29	45,0	60,0	93,9	3" ou 4"	383	60
6"BF 60S-30	45,0	60,0	93,9	3" ou 4"	397	60

Pompe de forage 6" tout inox

Pompes avec moteur rebobinable bain d'huile 6"


Type Triphasé 3 x 400	Puissance		Moteur Triphasé	Raccordement	H (max) m	Débit (max) m³/h
	kW	CV	A	DN		
6"BF 60S-2	4,0	5,5	9,3	3" ou 4"	26	60
6"BF 60S-3	5,5	7,5	12,5	3" ou 4"	39	60
6"BF 60S-4	7,5	10,0	16,0	3" ou 4"	53	60
6"BF 60S-5	7,5	10,0	16,0	3" ou 4"	64	60
6"BF 60S-6	9,3	12,5	20,7	3" ou 4"	78	60
6"BF 60S-7	11,0	15,0	23,3	3" ou 4"	92	60
6"BF 60S-9	13,0	17,5	29,6	3" ou 4"	120	60
6"BF 60S-10	15,0	20,0	31,3	3" ou 4"	135	60
6"BF 60S-11	18,5	25,0	38,5	3" ou 4"	145	60
6"BF 60S-12	18,5	25,0	38,5	3" ou 4"	160	60
6"BF 60S-14	22,0	25,0	45,3	3" ou 4"	185	60
6"BF 60S-15	22,0	30,0	45,3	3" ou 4"	198	60
6"BF 60S-17	30,0	40,0	63,5	3" ou 4"	223	60
6"BF 60S-18	30,0	40,0	63,5	3" ou 4"	238	60
6"BF 60S-20	30,0	40,0	63,5	3" ou 4"	264	60
6"BF 60S-22	37,0	50,0	77,9	3" ou 4"	289	60
6"BF 60S-23	37,0	50,0	77,9	3" ou 4"	299	60
6"BF 60S-24	37,0	50,0	77,9	3" ou 4"	313	60
6"BF 60S-25	37,0	50,0	77,9	3" ou 4"	238	60
6"BF 60S-27	45,0	60,0	93,9	3" ou 4"	355	60
6"BF 60S-28	45,0	60,0	93,9	3" ou 4"	370	60
6"BF 60S-29	45,0	60,0	93,9	3" ou 4"	383	60
6"BF 60S-30	45,0	60,0	93,9	3" ou 4"	397	60

FORAGE

6" BF 60S

Pompe de forage 6" tout inox

DIMENSIONS

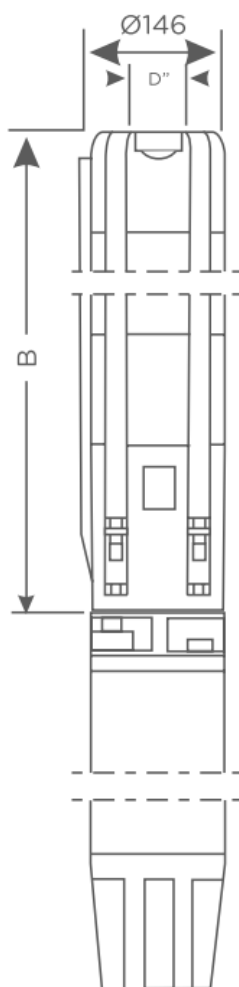

Type	Dimension (mm)			Poids (kg)
	B mm	A (avec moteur Hydraulique tri) mm		Moteur + pompe Triphasé
Pompe avec moteur 6"				
6"BF 60S-2	488	1069,2	9,8	51,1
6"BF 60S-3	598	1212,4	12,1	57,0
6"BF 60S-4	708	1354,2	14,4	63,4
6"BF 60S-5	818	1464,2	16,7	65,7
6"BF 60S-6	928	1606,2	19,1	70,4
6"BF 60S-7	1038	1749,2	21,5	76,2
6"BF 60S-9	1258	2034,2	26,1	86,6
6"BF 60S-10	1368	2144,2	28,8	89,0
6"BF 60S-11	1478	2319,5	30,8	97,9
6"BF 60S-12	1588	2429,5	33,1	100,2
6"BF 60S-14	1808	2714,5	37,7	110,8
6"BF 60S-15	1918	2824,5	40,1	113,2
6"BF 60S-17	2138	3174,6	44,7	132,4
6"BF 60S-18	2248	3284,6	47,1	134,8
6"BF 60S-20	2468	3504,6	51,8	139,5
6"BF 60S-22	2688	4164,7	56,4	196,4
6"BF 60S-23	2798	4274,7	58,8	198,8
6"BF 60S-24	2908	4384,7	61,1	201,1
6"BF 60S-25	3018	4494,7	63,5	203,5
6"BF 60S-27	3238	4867,2	68,1	224,1
6"BF 60S-28	3348	4977,2	70,5	226,5
6"BF 60S-29	3458	5087,2	72,8	228,8
6"BF 60S-30	3568	5197,2	75,1	231,1