


REGULATEUR SNAKE



Clé magnétique

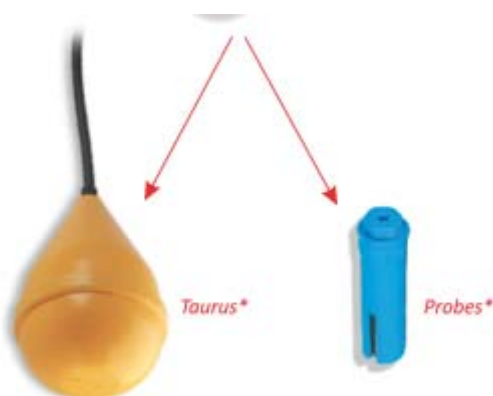

A NOTER :

Associée aux Sondes ou aux Taurus (non fournis) permet l'installation du corps de commande très loin des postes de travail. À l'aide de la clé magnétique fournie, le client est en mesure de régler la temporisation de démarrage et d'arrêt selon ses propres besoins.

- Pour eaux claires, usées ou industrielles
- Toutes les pièces doivent être vérifiées périodiquement
- Profondeur max : 10m

CARACTERISTIQUES :

- Câble H07 RN-F 4G1 5 ou 10m
- Corps polypropylène
- Passe câble en EPDM
- Temps réglables min 1" - max 120"
- IP 68

Type	Câble	Alimentation (max)		Immersion m	Température °C
		A	V		
SNAKE	H07 RNF 4G1 - 5 m	10	250	10	+ 80
SNAKE	H07 RNF 4G1 - 10 m	10	250	10	+ 80