

GELBOX HAPPY

Boîte d'étanchéité installation submersible avec gel intégré



*livrés sans connecteurs

Domaine d'application


- Idéal pour utilisation en zone humide et enterrée

Caractéristiques

- Prestations électriques EN 50393
- Gel UL 94-HB
- Température de fonctionnement 90°
- Température de pose -40°C / +50°C
- 3 entrées
- Degré de protection IPX8

GELBOX HAPPY

BOITE D'ETANCHEITE AVEC GEL INTEGRE

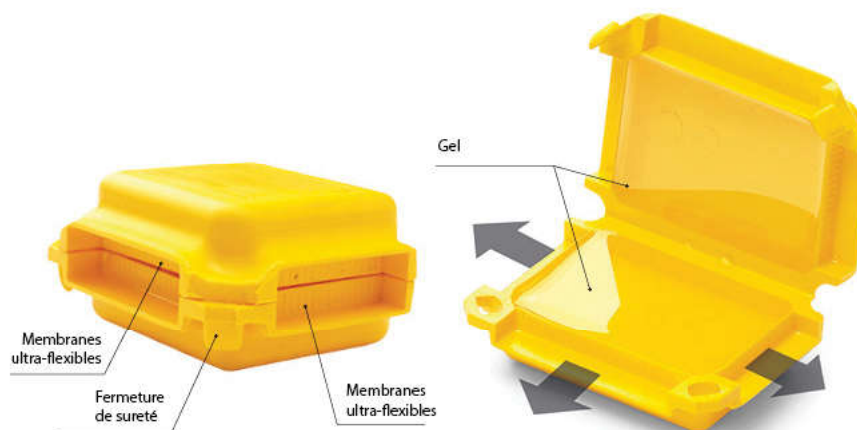

UTILISATION

Boîte étanche prête à l'usage et réutilisable qui permet de connecter plusieurs câbles électriques. Elle dispose de 3 entrées afin de s'adapter aux différentes configurations d'installation. Idéale pour des conducteurs rigides ou souples jusqu'à 4 mm².

Préremplies avec du gel, atoxique et sans péremption, sans halogène et résistant aux UV.

APPLICATION

- Pour utilisation en zone humide et enterrée

CARACTERISTIQUES


- Gel : UL 94-HB
- Degré de protection : IPX8
- Température de fonctionnement : 90°
- Température de pose : -40°C / +50°C
- 3 entrées


















GELBOX HAPPY

BOITE D'ETANCHEITE AVEC GEL INTEGRE

Modèle	Section	Emballage	Dimensions (mm)		
			A	B	C
HAPPY 1	5x1 - 4 mm ²	boite de 10	45	37	24
HAPPY 2	6x1 - 4mm ²	boite de 7	53	39	24



Modèle à choisir en fonction de votre connecteur

Modèle	Barrettes de raccordement		Connecteurs à leviers type wago			Connecteurs à leviers plat type wago		
	2 câbles	3 câbles	2 câbles	3 câbles	5 câbles	2 câbles	3 câbles	5 câbles
HAPPY 1	 2,5 mm ²	 2,5 mm ²						
HAPPY 2		 4 mm ²						

Exemple de configuration

