

KIT ALIM'O

Kit double emploi avec pompe X-AJV pour valorisation d'eaux pluviales



X-AJV 120 P

Domaine d'application

- Valorisation des eaux pluviales
- Irrigation
- Surpression domestique

Caractéristiques

- Débit jusqu'à 3,0 m³/h
- Jusqu'à 45 m de HMT
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 7m
- Technologie Up and Down utilisation en pompe de surface ou immergée (5m maxi)
- Température de l'eau +40°C maxi

Pompe autoamorçante à utiliser en surface ou immergée

APPLICATION :

Valorisation des eaux pluviales, irrigation et surpression domestique

COMPOSITION KIT IMMERGÉ :

- Pompe verticale 230 V (X-AJV)
- Embout PVC fileté DN 32 1" 1/4
- Union 3P PVC FF DN32
- Coudes 90° FF en DN32
- Coudes 90° MF en DN32
- Traversée de paroi en DN 32
- Tube PVC de 2M en DN32
- Crépine 1"
- Tube de colle, téflon, presse-étoupe

COMPOSITION KIT SURFACE :

- Pompe verticale 230 V (X-AJV)
- Embout PVC fileté en DN32 1" 1/4
- Embout PVC fileté en DN32 1"
- Union 3P laiton MF DN32
- Vanne ACS D40
- Traversée de paroi en DN 32
- Tube PVC de 2M en DN32
- Tube de colle, téflon

LES PLUS TECHNOLOGIQUES DE LA POMPE :

- Technologie **UP & DOWN** permet l'installation en surface ou immergée
- Système électronique de démarrage et d'arrêt automatique gestion du manque d'eau
- Dégommage automatique de la garniture toutes les 72 h

CARACTERISTIQUES :

- Pressostat intégré (pression de démarrage 1,5 bar)
- Température maximum du fluide : +2 à +40°C

CONSTRUCTION :

- Corps moteur en inox AISI 304
- Arbre pompe AISI 420
- Roue, diffuseur et venturi en noryl
- Capot arrière moteur en technopolymère
- Corps pompe en technopolymère
- Garniture mécanique céramique / graphite

MOTEUR :

- Condensateur permanent incorporé en monophasé

TENSION :

- X-AJV monophasé : 230-240 V. 50 Hz

DIVERS :

- 10 m de câble HO7RNF avec prise normalisée


RECOMMANDATIONS :

- Installation recommandée avec un réservoir à vessie




Pompe autoamorçante à utiliser en surface ou immergée

Installation immergée dans une cuve

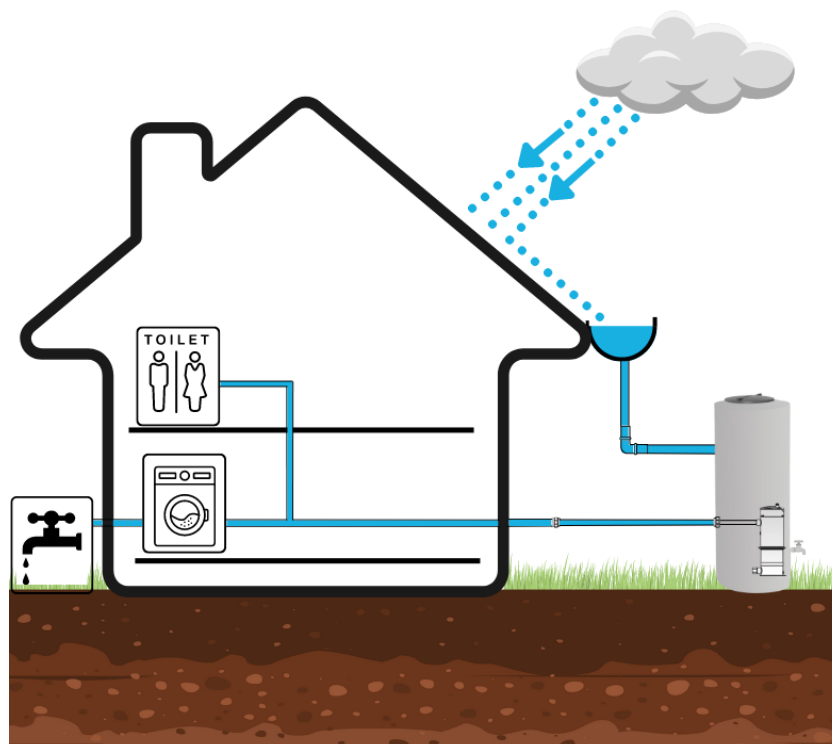

Installation en surface

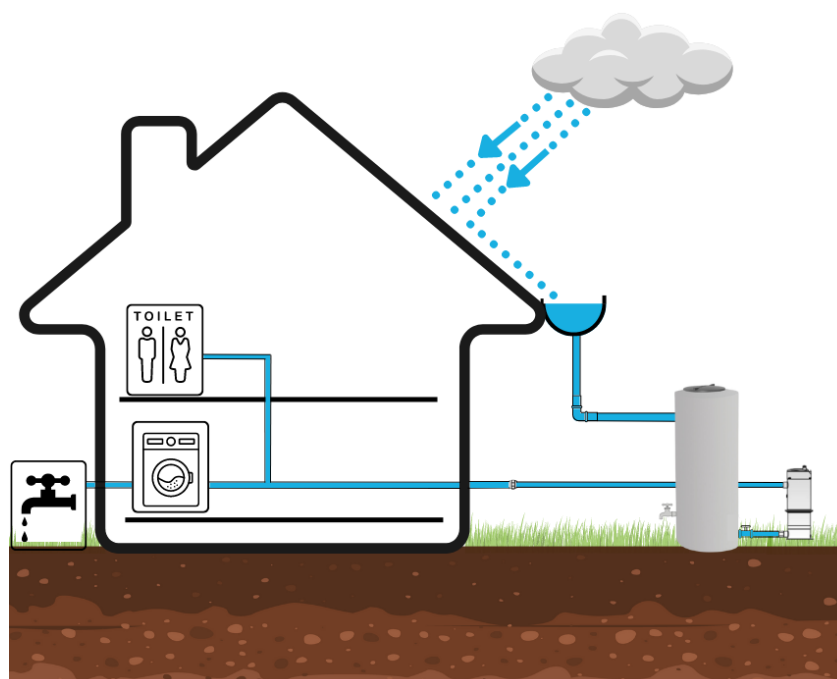


KIT ALIM'O


X-AJV

Pompe autoamorçante à utiliser en surface ou immergée

COURBE DE PERFORMANCE

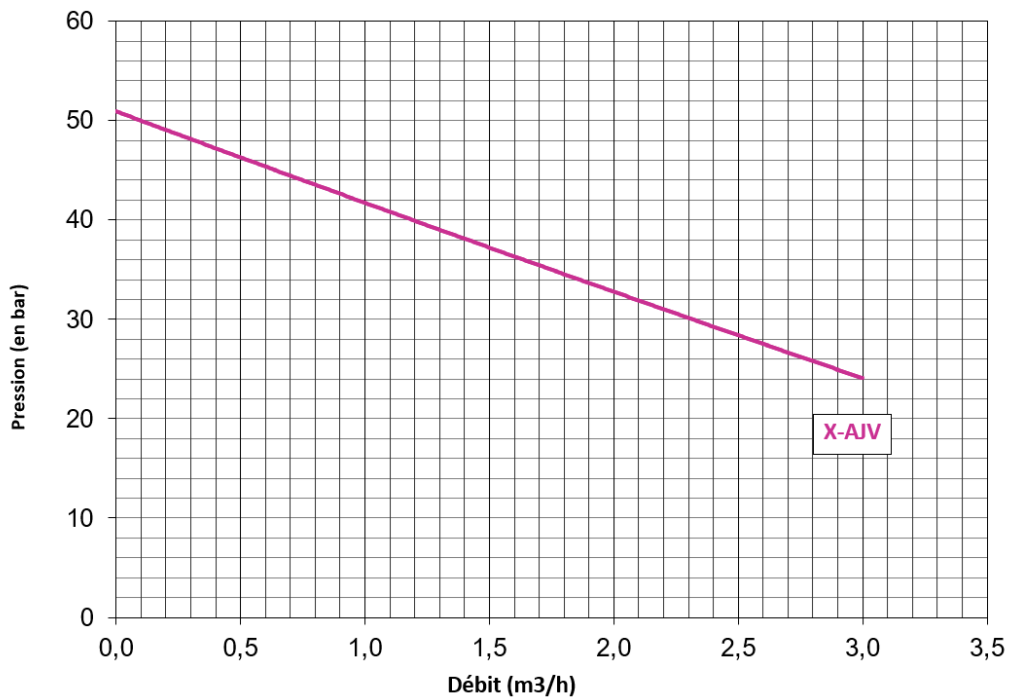

Type Monophasé 1 x 230 V	Puissance		Moteur Monophasé		Raccordements		H (max)	Débit (max)
	kW	CV	A	μF	DNA	DNR	m	m ³ /h
X-AJV 120 P	0,90	1,2	6,3	20	1"	1"1/4	49	3,0

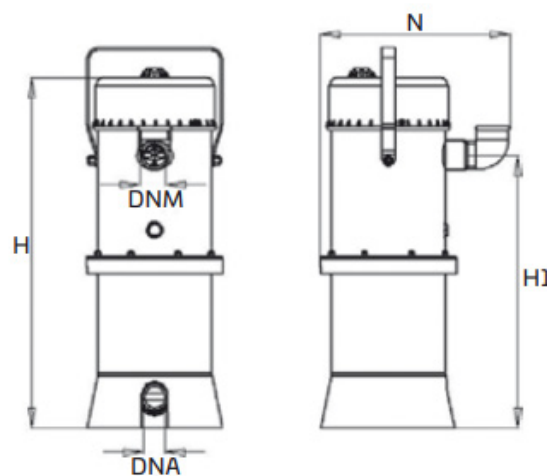

Type	Dimensions (mm)				Poids
	L	N	H	H1	Kg
X-AJV 120 P	477	287	555	439	13,5