

ES 3

Pompe de puits 5" tout inox pour eau claire



Domaine d'application

- Industrielle
- Alimentation en eau
- Arrosage
- Irrigation
- Agriculture
- Fontaine
- Valorisation des eaux pluviales

Caractéristiques

- Débit jusqu'à 4,5 m³/h
- Jusqu'à 88 m de HMT
- Température de l'eau +40°C maxi
- MEI \geq 0,4

POMPE DE PUIITS 5"



La gamme des pompe de puits ES bénéficie des dernières avancées technologiques et du savoir faire reconnu de FRANKLIN ELECTRIC. Le moteur est encapsulé, protégé par une étanchéité avec double garniture mécanique et toutes les pièces en contact avec le fluide sont en inox.



APPLICATION :

Industrielle, alimentation en eau, irrigation, arrosage, agriculture, fontaine, valorisation des eaux pluviales

CONSTRUCTION :

- Double garniture mécanique séparée par une chambre à huile
- Turbine et diffuseur inox 304
- Fonctionnement continu en position verticale ou horizontale
- Câble d'alimentation et de régulateur monté sur connecteur
- Démontage aisé et changement facile du câble moteur et du flotteur


SPECIFICATIONS GENERALES :

- Il est conseillé d'utiliser des liquides chimiquement et mécaniquement propres et à des températures ne dépassant pas les 40°C
- Débits maxi jusqu'à 4,5 m³/h à 50Hz
- Teneur en sable admissible: 50g/m³ (grain maximum de 2mm)
- Diamètre de sortie : 1"1/4
- Protection IP68, classe d'isolation F
- Condensateur permanent incorporé en monophasé
- Courbes à 2850 tr/min en continu avec de l'eau de densité 1 Kg/dm³

TENSION :



- ES .1 monophasé : 230-240 V. 50 Hz
- ES .3 triphasé : 380-400 V. 50 Hz

Sur demande les tensions et les fréquences peuvent être différentes.

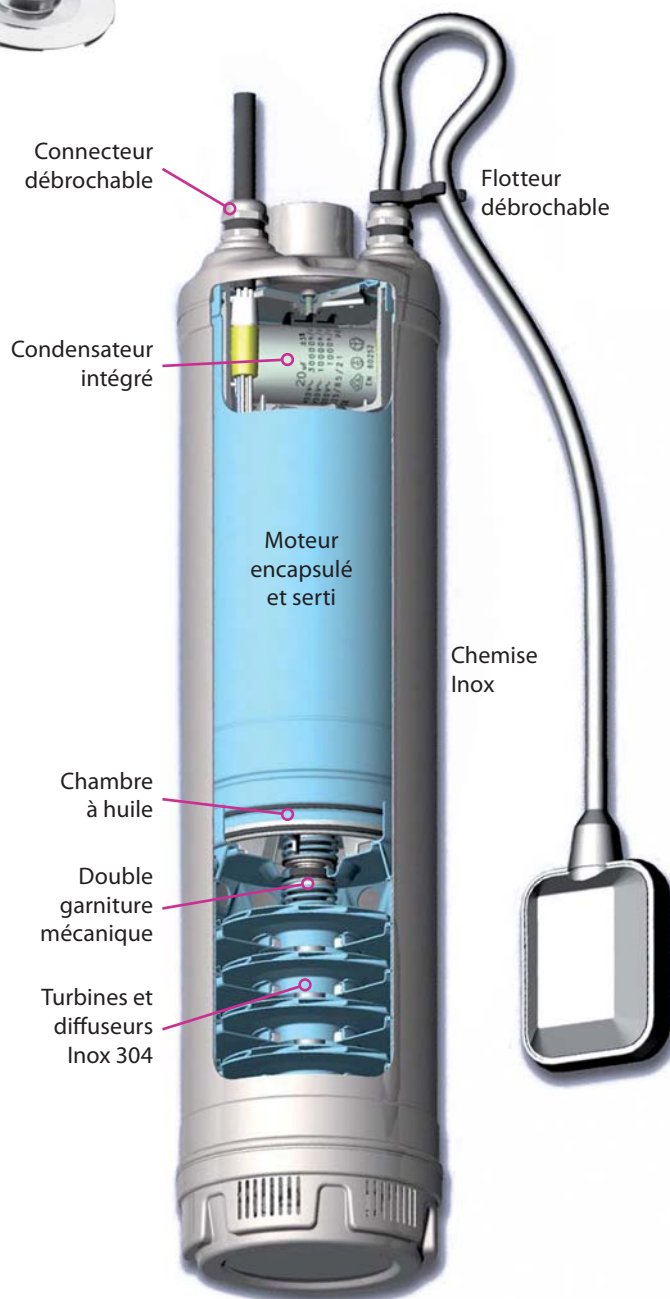

POMPE DE PUITS 5"

A NOTER :
MEI \geq 0,4

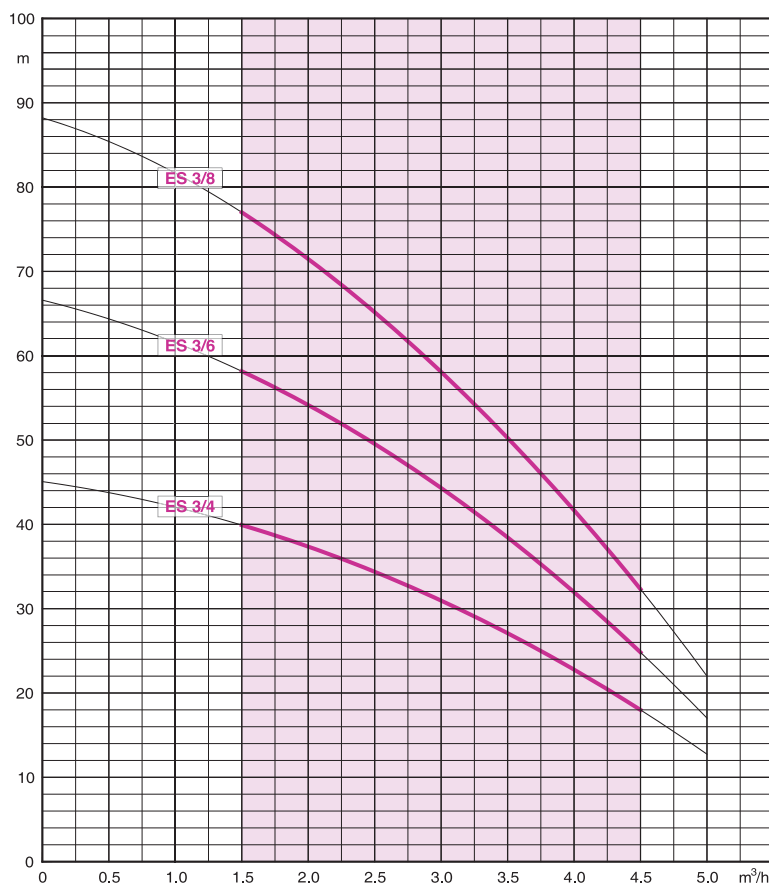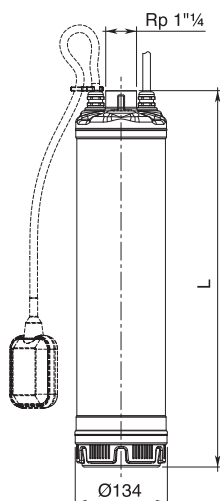

Type	Dimensions (mm)		Poids Kg	
	L	Ø	Mono	Tri
ES 3/4	470	134	13,8	16,2
ES 3/6	568	134	16,2	17,4
ES 3/8	616	134	19,4	18,6

Type	Tension	Puissance		Moteur		Orifice de sortie DN	H (max) m	Débit (max) m³/h	Longueur de câble ml
	V	kW	CV	A	µF				
ES 3/4.1	1 x 230	0,55	0,75	4,0	16	1"1/4	45	4,5	20
ES 3/4.1A	1 x 230	0,55	0,75	4,0	16	1"1/4	45	4,5	20
ES 3/4.3	3 x 400	0,55	0,75	2,0	-	1"1/4	45	4,5	20
ES 3/6.1	1 x 230	0,75	1,0	5,2	20	1"1/4	66,5	4,5	20
ES 3/6.1A	1 x 230	0,75	1,0	5,2	20	1"1/4	66,5	4,5	20
ES 3/6.3	3 x 400	0,75	1,0	2,3	-	1"1/4	66,5	4,5	20
ES 3/8.1	1 x 230	1,1	1,5	7,2	30	1"1/4	88	4,5	20
ES 3/8.1A	1 x 230	1,1	1,5	7,2	30	1"1/4	88	4,5	20
ES 3/8.3	3 x 400	1,1	1,5	2,7	-	1"1/4	88	4,5	20

Type A : modèle avec flotteur