VN 5

Pompe de puits 5”
tout inox

Domaine d’application
- Industrielle
- Alimentation en eau
- Arrosage
- Irrigation
- Agriculture
- Valorisation des eaux pluviales

Caractéristiques
- Débit jusqu’à 8 m3/h
- Jusqu’à 114 m de HMT
- Température de l’eau +40°C maxi
- MEI ≥ 0,4

MR POMPES 179 RUE DU LEVANT 30420 CALVISSON
Tel : 04.66.37.64.04 | Fax : 04.66.37.91.95
e-mail : contact@mrpompes.com | www.mrpompes.com

PUITS

VN 5

POMPE DE PUITS 5''

La gamme des pompes de puits VN bénéficie des dernières avancées technologiques et du savoir faire reconnu de FRANKLIN ELECTRIC. Le moteur est encapsulé, protégé par une étanchéité avec double garniture mécanique et toutes les pièces en contact avec le fluide sont en inox.

APPLICATION :
Industrielle, alimentation en eau, irrigation, arrosage, agriculture, fontaine, valorisation des eaux pluviales

CONSTRUCTION :
- Double garniture mécanique séparée par une chambre à huile
- Turbine et diffuseur inox 304
- Fonctionnement continu en position verticale ou horizontale
- Câble d'alimentation et de régulateur monté sur connecteur
- Démontage aisé et changement facile du câble moteur et du flotteur

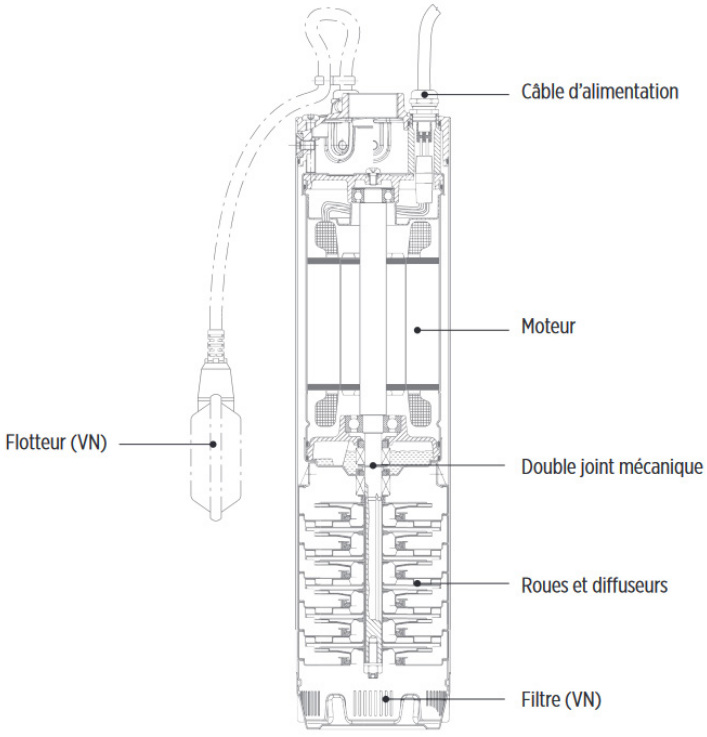

SPECIFICATIONS GENERALES :
- Il est conseillé d'utiliser des liquides chimiquement et mécaniquement propres et à des températures ne dépassant pas les 40°C
- Débits maxi jusqu'à 8 m^3/h à 50Hz
- Jusqu'a 114 m de HMT
- Teneur en sable admissible: 50g/m3 (grain maximum de 2mm)
- Diamètre de sortie : 1''1/4
- Protection IP68, classe d´isolation F
- Courbes à 2850 tr/min en continu avec de l'eau de densité 1 Kg/dm3

TENSION :
- VN 5 monophasé : 230-240 V. 50 Hz
  - Coffret de démarrage avec condensateur non-fournis
- VN 5 triphasé : 380-400 V. 50 Hz

Sur demande les tensions et les fréquences peuvent être différentes.

MR POMPES 179 RUE DU LEVANT 30420 CALVISSON
Tel : 04.66.37.64.04 | Fax : 04.66.37.91.95
e-mail : contact@mrpompes.com | www.mrpompes.com

POMPE DE PUITS 5''

A NOTER :
MEI ≥ 0,4

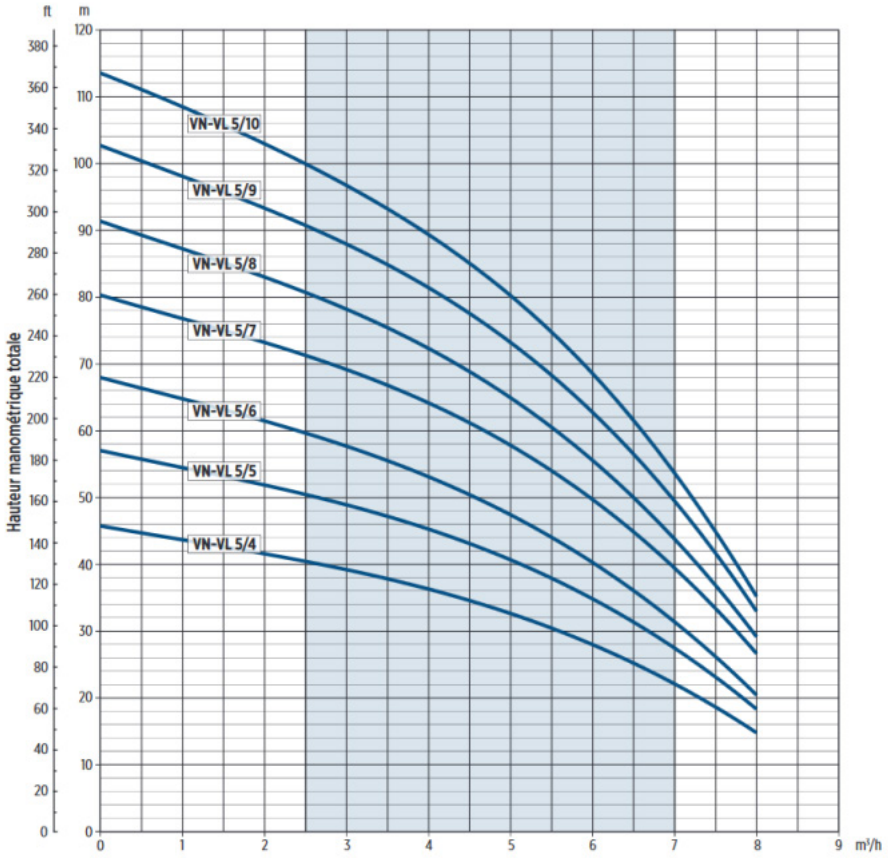

Type	Tension	Puissance Moteur		Courant Nominal	Condensateur	Orifice de sortie	H (max)	Débit (max)	Longueur de câble
	V	kW	CV	A	µF	DN	m	m³/h	ml
VN 5/4	1 x 230	0,75	1	5,0	20	1"1/4	46	8	20
VN 5/5	1 x 230	0,9	1,2	6,7	30	1"1/4	57	8	20
VN 5/6	1 x 230	1,1	1,5	7,5	30	1"1/4	67,5	8	20
VN 5/7	1 x 230	1,5	2	9,7	35	1"1/4	79	8	20
VN 5/8	1 x 230	1,5	2	10,5	35	1"1/4	90	8	20
VN 5/9	1 x 230	2,2	3	10,7	45	1"1/4	103	8	20
VN 5/10	1 x 230	2,2	3	11,5	45	1"1/4	114	8	20
VN 5/4T	3 x 400	1,1	1,5	2,2	-	1"1/4	46	8	20
VN 5/5T	3 x 400	1,5	2	2,5	-	1"1/4	57	8	20
VN 5/6T	3 x 400	2,2	3	2,8	-	1"1/4	67,5	8	20
VN 5/7T	3 x 400	2,2	3	3,2	-	1"1/4	79	8	20
VN 5/8T	3 x 400	3	4	3,5	-	1"1/4	90	8	20
VN 5/9T	3 x 400	3	4	5	-	1"1/4	103	8	20
VN 5/10T	3 x 400	3	4	5,2	-	1"1/4	114	8	20

PUITS

VN 5

POMPE DE PUITS 5''

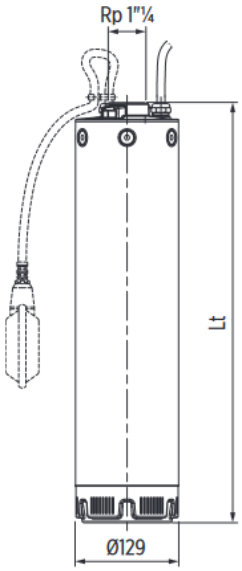

Type		Dimensions (mm)		Poids Kg	
Mono	Tri	L	ø	Mono	Tri
VN 5/4	VN 5/4T	480	129	15,25	16,5
VN 5/5	VN 5/5T	504	129	18	17
VN 5/6	VN 5/6T	528	129	18,75	17,75
VN 5/7	VN 5/7T	602	129	21,5	19,25
VN 5/8	VN 5/8T	626	129	21,85	20
VN 5/9	VN 5/9T	650	129	24	22,5
VN 5/10	VN 5/10T	674	129	24,5	23

*Poids de la pompe électrique sans flotteur

MR POMPES 179 RUE DU LEVANT 30420 CALVISSON
Tel : 04.66.37.64.04 | Fax : 04.66.37.91.95
e-mail : contact@mrpompes.com | www.mrpompes.com