

CMV 40

Pompe de surface multicellulaire verticale



Domaine d'application

- Alimentation en eau domestique
- Installation d'arrosage
- Installation de lavage
- Surpression

Caractéristiques

- Débit jusqu'à 22 m³/h
- Jusqu'à 84 m de HMT
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 5 m
- Température de l'eau +35°C maxi

SURFACE

CMV 40

DNA 1"1/2 / DNR 1"1/4

Nos gammes de pompes multicellulaires centrifuges, verticales CMV sont particulièrement silencieuses et à haut rendement.

Conçues pour des eaux claires, d'une température de 35°C maxi, elles sont destinées à un usage domestique (surpression, irrigation, arrosage).



APPLICATION :

Domestique, irrigation, arrosage, surpression

UTILISATION :

Il est conseillé d'utiliser des liquides chimiquement et mécaniquement propres et à des températures ne dépassant pas les 35°C.

CONSTRUCTION :

- Brides aspiration et refoulement en fonte
- Chemise, arbre et turbine en inox, diffuseur en noryl
- Etanchéité par garniture mécanique carbone céramique
- Possibilité d'avoir SIC/SIC sur demande

MOTEUR :

- Protection IP44, classe d'isolation F
- Condensateur permanent incorporé en monophasé
- Courbes à 2850 tr/min en continu avec de l'eau de densité 1 Kg/dm3

TENSION :




- CMV .1 monophasé : 230-240 V. 50 Hz
- CMV .3 triphasé : 230/400 V. 50 Hz

Sur demande les tensions et les fréquences peuvent être différentes.

DNA 1"1/2 / DNR 1"1/4

A NOTER :

Etanchéité par garniture mécanique carbone céramique
Possibilité d'avoir SIC/SIC sur demande

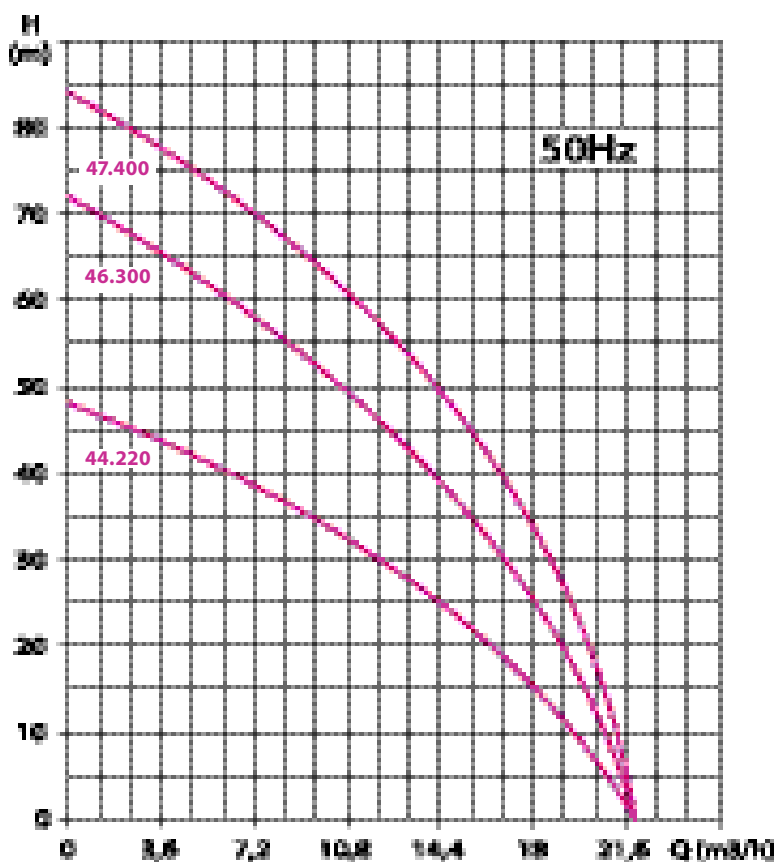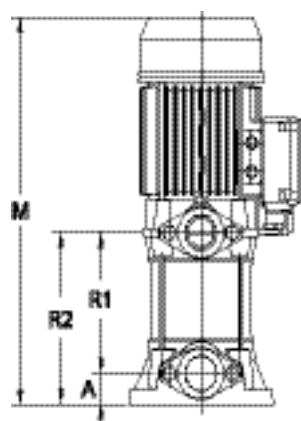

Type	Dimensions (mm)							Poids	
	A	R1	R2	L1	L2	L3	M	øF	Kg
CMV 44.220.3	35,5	300	336	186	145	215	670	11	33
CMV 46.300.3	35,5	335	371	186	145	215	700	11	37
CMV 47.400.3	35,5	370	406	186	145	215	740	11	45

Type Triphasé 3 x 400 V	Puissance		Moteur	Raccordements		H (max)	Débit (max)
	kW	CV		DNA	DNR		
CMV 44.220.3	2,2	3,0	4,5	1"1/2	1"1/4	48	22,0
CMV 46.300.3	3,0	4,0	7,6	1"1/2	1"1/4	72	22,0
CMV 47.400.3	4,0	5,5	11,0	1"1/2	1"1/4	84	22,0